



MASTERVAC®
Maestría en innovación con pasión

TR1



Información Técnica:

- ✓ Chasis en acero inoxidable AISI304 robusto e higiénico
- ✓ Control digital de temperatura programable
- ✓ Plataforma móvil de inmersión automática
- ✓ Tiempo de ciclo de inmersión ajustable
- ✓ Tapa de depósito para vapor incluida

El tanque retráctil para aplicaciones de termoencogido por inmersión en agua caliente **MASTERVAC® TR1** es el equipo ideal para su negocio. El proceso complementario de termoencogido previene la sinéresis en productos cárnicos frescos y mejora la presentación en productos cárnicos procesados y lácteos.

El **TR1** permite realizar de la manera más segura para sus operarios un termoencogido perfecto gracias a su temperatura y tiempo de inmersión controlados.

Con el **TR1**, que cumple con todos los requerimientos INVIMA, llevará su negocio a un nivel superior.



Donde usar el TR1:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">✓ Restaurantes✓ Laboratorios✓ Supermercados | <ul style="list-style-type: none">✓ Trastienda✓ Domicilios y Delivery✓ Pequeñas y medianas Industrias |
|---|---|

Aplicaciones de el TR1:

- ✓ Cárnicos y Embutidos
- ✓ Pescadería y Mariscos
- ✓ Quesos y Derivados Lácteos



By:


VR&A
SYSTEMS LTDA

info@vrasystems ltda.com
Calle 162 No. 95-48 / Zip 111161 Bogotá – Colombia
Phone: +57 (1) 5372572 / 6842714 • Mobile: +57 317 4720810
www.vrasystems.com



MASTERVAC®
Maestría en innovación con pasión

TR1

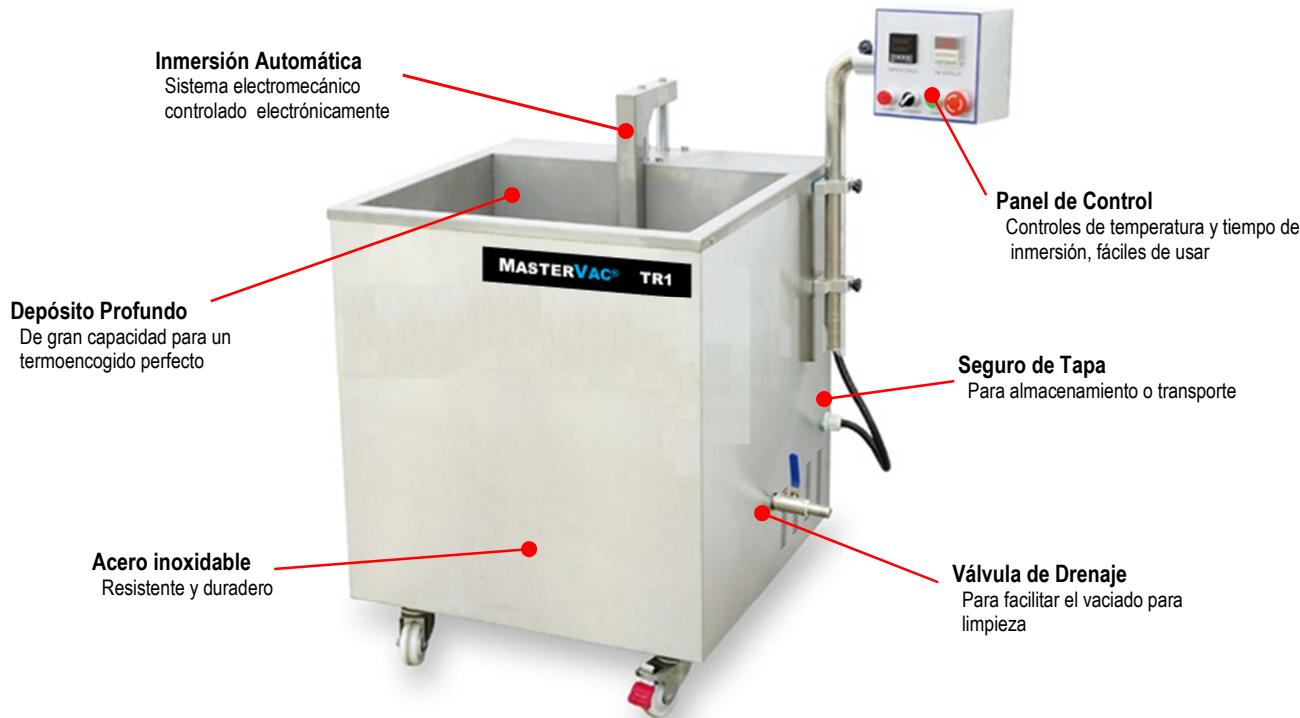

Incluye:

- ✓ Manual de operación y mantenimiento en español
- ✓ Kit de mantenimiento preventivo básico
- ✓ Tapa para depósito de agua

Accesorios Opcionales No Incluidos:

- ✓ Kit para calentamiento por vapor
- ✓ Kit para limpieza – remoción calificación



Detalles Técnicos TR1:

Tamaño de Depósito:	500 x 600 x 498 mm
Profundidad de Inmersión:	330 mm
Capacidad de Carga:	Hasta 20Kg
Temperatura de agua:	Ajustable 0 a 399 °Celsius
Tiempo de inmersión:	Ajustable de 0 a 99 segundos
Capacidad de Deposito:	150 litros
Modo de operación:	Semi-automático / Con mando de inicio de ciclo
Conexión Eléctrica:	220v / 3 fase / 60Hz
Potencia Eléctrica:	5.0 KW
Tamaño de máquina:	1009 x 700 x 1289 mm
Peso máquina:	100Kg



By:

VR&A
SYSTEMS LTDA

info@vrasystems ltda.com
Calle 162 No. 95-48 / Zip 111161 Bogotá – Colombia
Phone: +57 (1) 5372572 / 6842714 • Mobile: +57 317 4720810
www.vrasystems.com