



MASTERMARK®

Maestría en innovación con pasión



Las impresora **MASTERMARK® B1040s** es una impresora de inyección de tinta térmica industrial de alta resolución con un cabezal deslizante flexible perfecto para codificar y marcar productos y materiales de embalaje. Esta impresora tiene capacidades anti choque y permite imprimir en superficies irregulares y curvas. Equipado con un sistema de cartucho intercambiable para más opciones de color de tinta.

Con los equipos **MASTERMARK® B1040s** que cumplen con todos los requerimientos INVIMA y HACCP, **¡llevará su negocio a un nivel superior!**

Ventajas Técnicas de la impresora B1040s:


- ✓ **No Más Manchas De Tinta**, el cartucho de tinta de tecnología HP, se asegura en su alojamiento, eliminando derrames o manipulación de tintas y/o solventes.
- ✓ **Libre de Mantenimiento**, el diseño del cartucho de tinta con cabezal de impresión embebido elimina el mantenimiento requerido; Así se reducen drásticamente los costos de impresión.
- ✓ **Pantalla**: LCD TFT con rotación automática de 2.8 "256K colores
- ✓ **Chasis Robusto**, con sistema anti-shock que ayuda a proteger el cartucho y el cabezal contra golpes y en ambientes con polvo o baja humedad relativa y temperaturas desde 5°C a 50°C.
- ✓ **Cabezal Deslizante Flexible**: Mecanismo de resorte para superficies de embalaje uniformes y desiguales
- ✓ **Conectividad y Periféricos**: La conectividad Bluetooth permite el uso con teléfonos inteligentes y tabletas Android, Funcionamiento autónomo con conexión directa de teclado inalámbrico, Diseño y control de plantillas gratis con aplicación para PC Puerto AUX I / O para sensor externo, codificador y conexión de kit de alarma, Flash USB2.0 para carga de firmware, fuentes y logotipos, Admite sensor externo: opcional, no incluido en el paquete, Sistema de respaldo automático de datos
- ✓ **Alta Resolución**, hasta 6 Líneas de información 1,69 - 12,7 mm (fechas, letras, números, símbolos ASCII) Contadores, horas, turnos, códigos de barras 1D/2D/, 11, 39, 2/5, 128, 93 UPC-A, EAN [Hasta 600x600dpi].
- ✓ **Reconocimiento Automático de Tinta**, Identifica y selecciona automáticamente los parámetros adecuados para lograr la mejor calidad de impresión ya que se tienen disponibles diferentes tipos de tinta de base acuosa o solvente según la aplicación [negro, cian, magenta, verde, rojo, azul, naranja, blanco y amarillo.]
- ✓ **Idiomas de Interfaz**, Ingles (predeterminado), chino, coreano, francés, alemán, español, finlandés, polaco, ruso, portugués y vietnamita.

B1040s



Donde codificar con la impresora B1040s:

- ✓ Industria Alimenticia
- ✓ Industria Textil
- ✓ Industria Farmacéutica
- ✓ Industria de Packaging
- ✓ Industria de Cuidado Y belleza
- ✓ Industria de Partes y Repuestos
- ✓ Industria gráfica y de impresión
- ✓ Industria Petro-Química

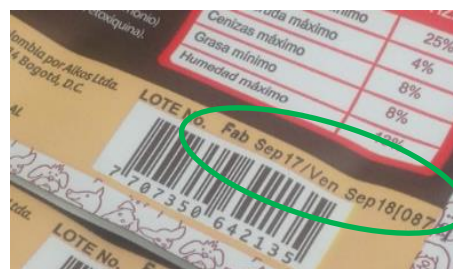

ABC ABCDHMPE ABCDEFGH UNIQUE
12345678 1234567 Ink-Jet
æ ñ ® ¼ Å Ç È Ë Ì Ï MOST SYSTEMS

1A.C.CAAI
DD.MM.YYYY

10.MAR.2008
10.MARCH 08



Page [1]



By:



info@vrassystems Ltda.com

Calle 162 No. 95-48 / Zip 111161 Bogotá – Colombia

Phone: +57 (1) 5372572 / 6842714 • Mobile: +57 322 266 3579

www.vrasystems.com



*Las imágenes usadas son de referencia, es posible que la apariencia final del equipo cambie de acuerdo con accesorios y/o sistemas complementarios instalados o removidos para la aplicación final



MASTERMARK®

Maestría en innovación con pasión



B1040s



Donde Usar la impresora B1040s:

- ✓ Equipos de flowpack
- ✓ Termo-formadoras
- ✓ Túneles termo-contracción
- ✓ Bandas transportadoras
- ✓ Selladoras continuas
- ✓ Empacadoras verticales
- ✓ Llenadoras (Bolsas, vasos, botellas)
- ✓ Selladoras de banda continua
- ✓ Codificadoras automáticas de bolsas
- ✓ Selladoras de tapas
- ✓ Encintadoras de cajas
- ✓ Marcaje de cubetas de huevos



Detalles Técnicos	B1040s
Tamaño de caracteres	Desde 1.69mm a 12.7mm
Almacenamiento de programas en memoria:	Hasta 100 Programas
Velocidad de impresión:	Hasta 76m/min
Números de línea de impresión	Hasta 6 (Letra 1.59mm)
Longitud de línea o formato	Hasta 150 caracteres por línea.
Distancia de alcance:	hasta 6 mm
Sistema	ANTI-SHOCK
Opcionales:	Sensor externo, (No incluido en el paquete)
Conexión Eléctrica	100 - 240V, 50/60Hz, 1.4A, 48W.
Medidas de la maquina:	164,35 x 85,5 x 71,6 mm.
Peso:	610g

Nota: Equipos diseñados para trabajo continuo hasta 8 horas en ambientes industriales.

Page [2]



info@vrasystems Ltda.com
Calle 162 No. 95-48 / Zip 111161 Bogotá – Colombia
Phone: +57 (1) 5372572 / 6842714 • Mobile: +57 322 266 3579
www.vrasystems.com



*Las imágenes usadas son de referencia, es posible que la apariencia final del equipo cambie de acuerdo con accesorios y/o sistemas complementarios instalados o removidos para la aplicación final