



MASTERVAC®


Maestría en innovación con pasión

VP800L



La empacadora al vacío **MASTERVAC® VP800L** es el equipo ideal para su industria. Está fabricado en acero inoxidable de alto calibre, con gran espacio en la cámara de vacío, dispone de dos amplias barras de sellado, tapa en acero inoxidable de alta resistencia y controles digitales fáciles de operar. Además esta potenciada con una bomba de alto vacío y caudal que permite un ciclo de empaque muy corto, logrando un equipo de alto rendimiento en poco espacio.

Con el **VP800L**, que cumple con todos los requerimientos **INVIMA**, llevará su industria a un nivel superior.

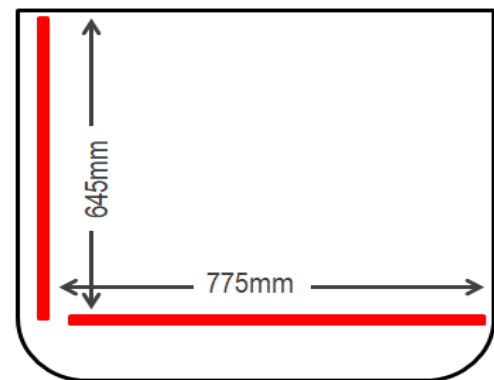

Detalle de barras de sellado en cámara de vacío.

Información Técnica:

- ✓ Chasis en acero inoxidable AISI304 robusto
- ✓ Dos barras de sellado 1x775mm + 1x645mm
- ✓ Doble franja de sellado 2 x 3mm
- ✓ Control digital programable
- ✓ Indicador de vacío en panel frontal
- ✓ Tapa de acero inoxidable de alta resistencia
- ✓ Sistema de inyección de gas para Atmósfera modificada [MAP]
- ✓ Bomba de vacío BUSCH de 100m³/h (Alemana)




Donde usar el VP800L:

- ✓ Restaurantes
- ✓ Trastienda
- ✓ Laboratorios
- ✓ Domicilios y Delivery
- ✓ Supermercados
- ✓ Industrias

Aplicaciones del VP800L:

- ✓ Cárnicos y Embutidos
- ✓ Frutas y Vegetales
- ✓ Pescadería y Mariscos
- ✓ Quesos y Derivados Lácteos
- ✓ Harinas y Semillas
- ✓ Salsas y Líquidos en general



By:

VR&A
SYSTEMS LTDA

info@vrasystemsltda.com

Calle 162 No. 95-48 / Zip 111161 Bogotá – Colombia
Phone: +57 (1) 5372572 / 6842714 • Mobile: +57 317 4720810

www.vrasystems.com



MASTERVAC®

Maestría en innovación con pasión

VP800L



Incluye:

- ✓ Kit de bolsas de vacío de diferentes referencias para test inicial
- ✓ Manual de operación y mantenimiento en español
- ✓ Kit de mantenimiento preventivo básico

Accesorios:

- ✓ Inserto para empaque de líquidos
- ✓ Placas de relleno en cámara para regular altura del producto



Detalles Técnicos VP800L:

Tamaño de Cámara:	840 x 710 x 230 mm
Barras de Sellado:	1x775mm + 1x645 mm / Adelante & Lateral
Distancia Entre Barras de Sellado:	N.A – Configuración en L
Ancho Franja de Sellado:	2 x 3 mm
Bomba de vacío:	BUSCH 100m³/h / Máx. Presión 1mBar]
Ciclo de Empaque:	20-40 segundos según tipo y temperatura de producto
Sistema de Inyección de Gas [MAP]	Incluido
Accesorios Opcionales:	Inserto para empaque de líquidos / Placas de relleno en cámara
Conexión Eléctrica:	220v / 3 fases / 60Hz
Potencia Eléctrica:	5.0 KW
Tamaño de máquina:	920 x 800 x 1080 mm
Peso máquina:	372Kg



By:

VR&A
SYSTEMS LTDA

info@vrasystemsltda.com

Calle 162 No. 95-48 / Zip 111161 Bogotá – Colombia
Phone: +57 (1) 5372572 / 6842714 • Mobile: +57 317 4720810

www.vrasystems.com