

## VA 806

CARRO PARA 600 MM DE  
LONGITUD DE SUJECCIÓN



### DATOS TÉCNICOS

Art. n°	VA 806
Potencia del motor	500 W 230 V~ de corriente alterna o 400 V~ de corriente trifásica
Cuchilla (Ø mm)	Cuchilla de acero macizo de 300 mm Ø
Revoluciones de la cuchilla	229rpm
Rodajas por minuto máx.	55rpm
Grosor de la cuchilla mín. - máx. (mm)	0,5 - 10 mm
Altura de pila	60 mm
Velocidad de corte	30 - 55 carreras/min.
Nivel de emisiones de ruido	< 69 dBA
Tamaño de corte (largo x alto mm)	250 x 180 mm
Interfaz	serie
Posibilidades de colocación	Apilado, colocación longitudinal y transversal, colocación circular (según versión)
Longitud de sujeción (mm)	600 mm
Tamaño del alimento con marco de cadena (mm)	max: 240 x 180 mm / min: 30 x 30 mm
Superficie útil (largo x ancho mm)	540 x 440 mm
Medidas exteriores (largo x ancho x alto mm)	600 x 1240 x 500 mm
Área de trabajo (largo x ancho x alto mm)	700 x 1280 x 640 mm
Peso neto / bruto	78 kg / 108 kg
Duración de servicio	Marcha continua
Garantía	1 año

### ACCESORIOS

- Afilador de cuchilla de dos discos extraíble
- Aceite especial
- Cepillo de limpieza robusto

### OPCIONES

- Bastidor de máquina (Mati 1) de acero inoxidable 656 x 553 x máx. 720 mm
- Bastidor de máquina (Mati 2) de acero inoxidable, con ruedas 656 x 520 x máx. 776 mm



Mati 1



Mati 2



# VA 806 FB

CARRO PARA 600 MM DE LONGITUD DE SUJECCIÓN CON CINTA TRANSPORTADORA



VA 806 FB con cinta transportadora corta 690 mm



## VA 806 FB con cinta transportadora

### VENTAJAS

- Cinta transportadora en versión de cinta de cadenas de acero inoxidable
- Longitud de la cinta transportadora a elegir entre 690 y 1300 mm
- Extracción y fijación rápida y sencilla de la cinta transportadora
- Corrección integrada de la pila para pilas rectas
- Anchura de la cinta transportadora 250 mm
- Incluye programa PLU

### CARRO

- Carro plegable para la limpieza
- Carro automático y silencioso
- Número de carreras del carro regulable libremente 30 - 55 carreras/min.
- Introducción motorizada del alimento
- Avance del alimento en una fijación 600 mm
- Fijación fácil y rápida gracias al soporte de restos patentado „Fork“ y el listón elevado de soporte de alimentos

### OPCIONAL

- Bastidor de máquina (Mati 1) de acero inoxidable 656 x 553 x máx. 720 mm
- Bastidor de máquina (Mati 2) de acero inoxidable, con ruedas 656 x 520 x máx. 776 mm
- Bastidor de máquina (Mati 3) de acero inoxidable, con ruedas y gran dimensionamiento 850 x 553 x máx. 816 mm



Mati 1



Mati 2



Mati 3

Recomendado para cinta transportadora 1300 mm

### DATOS TÉCNICOS

Art. nº	VA 806 FB
Potencia del motor	500 Watt 230 V~ de corriente alterna o 400 V~ de corriente trifásica
Cuchilla (Ø mm)	Cuchilla de acero macizo de 300 mm Ø,
Revoluciones de la cuchilla	229rpm
Rodajas por minuto máx.	55/min.
Grosor de la cuchilla mín. - máx. (mm)	0,5 - 10 mm
Altura de pila	60 mm
Velocidad de corte	30 - 55 carreras/min.
Nivel de emisiones de ruido	< 69 dBA
Tamaño de corte (largo x alto mm)	250 x 180 mm
Interfaz	serie
Posibilidades de colocación	Apilado, colocación longitudinal y transversal, colocación circular (según versión)
Longitud de sujeción (mm)	600 mm
Tamaño del alimento con marco de cadena (mm)	max: 240 x 180 mm / min: 30 x 30 mm
Cinta transportadora (largo x ancho mm)	690 x 250 mm (corto) / 1300 x 250 mm (largo)
Superficie útil (largo x ancho mm)	850 x 553 mm
Medidas exteriores (largo x ancho x alto mm)	1653 x 1268 x 1350 mm
Área de trabajo (largo x ancho x alto mm)	1800 x 1400 x 1500 mm
Peso neto / bruto	78 kg / 108 kg
Duración de servicio	Marcha continua
Garantía	1 año



## VA 806 FB Interleaver

CARRO PARA 600 MM DE LONGITUD DE SUJECCIÓN CON CINTA TRANSPORTADORA Y ENTRELAZADOR



La interfaz Bluetooth permite una programación rápida y competente por parte del taller habitual GRAEF.


### VA 806 FB Interleaver (entrelazador) – con cinta transportadora y entrelazador

El interleaver (entrelazador) permite introducir automáticamente hojas y láminas entre los alimentos cortados que se van colocando. El equipo dispone de una función de apilado y por medio de una corrección automática de pilas.

#### VENTAJAS

##### CARRO

- Carro plegable para la limpieza
- Carro automático, silencioso
- Número de carreras del carro regulable libremente 30 - 55 carreras/min.
- Introducción motorizada del alimento
- Avance del alimento en una fijación 600 mm
- Fijación fácil y rápida gracias al soporte de restos patentado „Fork“ y el listón elevado de soporte de alimentos

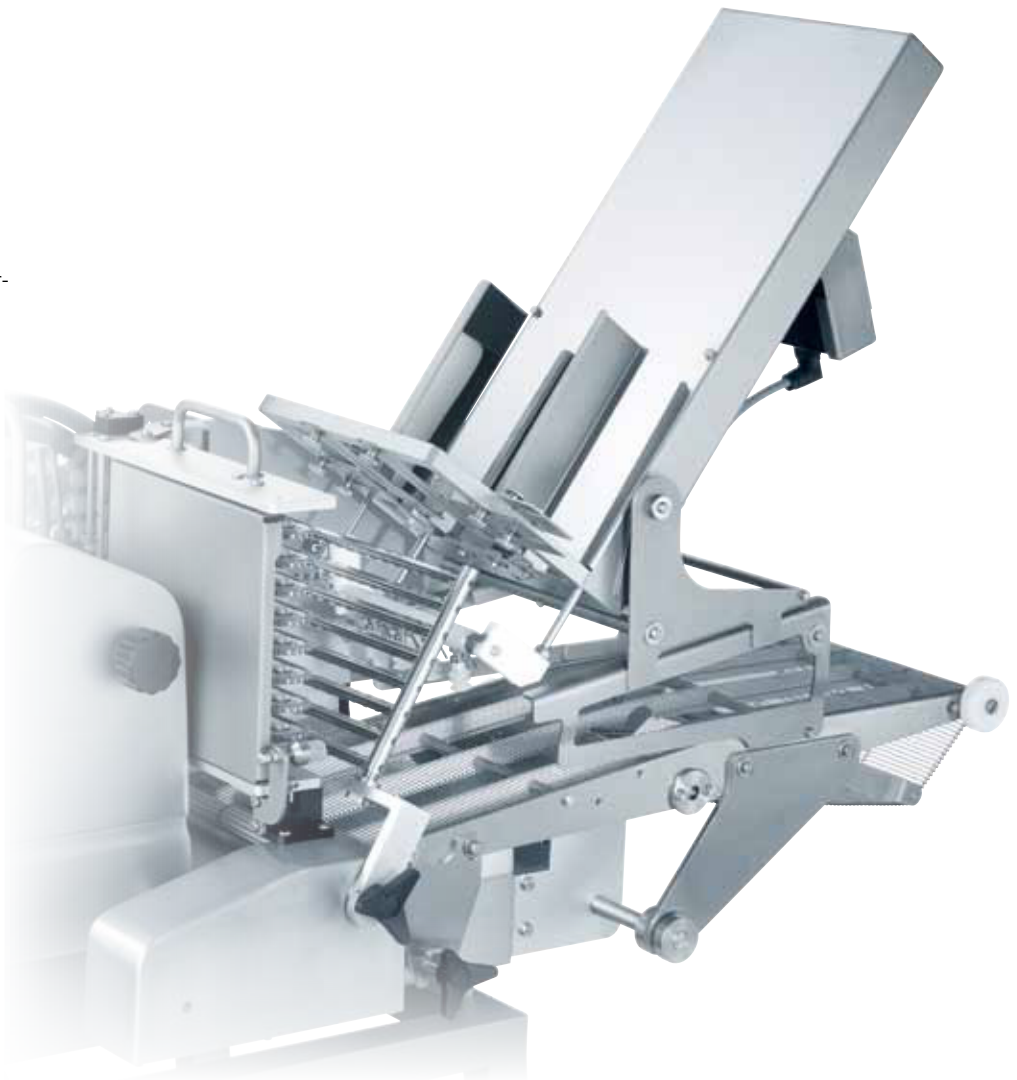

#### DATOS TÉCNICOS

Art. nº	INTERLEAVER (ENTRELAZADOR)
Medidas (largo x ancho x alto)	540 x 270 x 550 mm
Tensión / frecuencia	230 V / 50 Hz
Tensión especial	Bajo demanda (p. ej. 110 V / 60 Hz)
Velocidad de colocación de separadores, papel y láminas	máx: 60 / min.
Presión de servicio	4 - 5 bar
Medidas de separadores, papel y láminas	máx. 170 x 250 mm
Peso de papel y láminas	mín. 65 g/m <sup>2</sup>
Garantía	1 año

#### ACCESORIOS

- Dispositivo separador para separar 2 paquetes de láminas o separadores
- Filtro de tres segmentos (regulador de presión con manómetro, separador de humedad, filtro de aceite y suciedad)

